



Bezpieczna
Rodzina


LOCON

Szybki start

Lokalizator GPS

LOCON DOG/CAT MINI

MODEL BZ.03



Zeskanuj kod
i otwórz najnowszą instrukcję



Masz pytania?

Zadzwoń do nas: 91 887 10 01

Pn-pt

8:00 – 19:00

Sb-ndz i święta

10:00 – 16:00

Jak zacząć?

1

Pobierz i zainstaluj aplikację
Bezpieczna Rodzina
na swoim telefonie



POBIERZ Z
Google Play



POBIERZ Z
App Store



Zeskanuj kod,
aby dodać
aplikację

2

Uruchom aplikację Bezpieczna Rodzina

Podaj swój numer telefonu,
na który dostaniesz SMS
z kodem do zalogowania
(oraz potwierdzenia
numeru telefonu).



Opcjonalnie aplikacja może
poprosić cię o wyłączenie
sieci Wi-Fi na czas logowania.

3

Dodaj urządzenie do aplikacji:



- **Naciśnij** przycisk „Wybierz” w polu „Chce lokalizować urządzenie GPS”



- **Zeskanuj kod QR** z pudełka bądź urządzenia i wybierz w aplikacji z jakiej karty SIM chcesz korzystać



- **Postępuj** zgodnie z dalszą instrukcją w aplikacji

4

Jeśli posiadasz urządzenie **wraz z kartą SIM** dostarczoną przez Locon twoje urządzenie jest w pełni skonfigurowane.



Uwaga!
Twoja karta SIM
nie może
posiadać kodu PIN.

Poznaj swoje urządzenie

Przód

Dioda
sygnalizacyjna



Tył

Przycisk włączania
urządzenia

Złącze ładowania



Ładowanie urządzenia


- 1 Umieść urządzenie w stacji ładującej i zamknij pokrywę



Jeżeli lokalizator nie chce się przypiąć do stacji ładującej, spróbuj obrócić go o 180 stopni

Ładowanie urządzenia

- 2 Podłącz stację ładującą do ładowarki USB

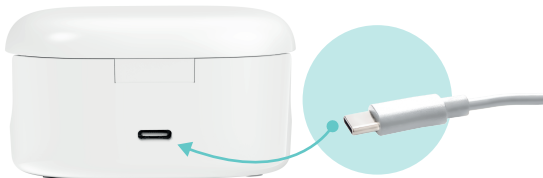

Kabel USB nie znajduje się w zestawie.

Ładowanie urządzenia

3

Podłącz do ładowarki USB
końcówkę kabla USB




Ładowarka USB nie znajduje się w zestawie

Ładowanie urządzenia

4

Podłącz ładowarkę do gniazda elektrycznego

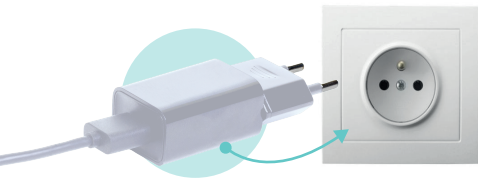

Upewnij się, że prawidłowo podpiąłeś kabel.
Nieprawidłowe podłączenie ładowarki może spowodować spięcie.

Ładowanie urządzenia



5

**Dioda świeci się
na czerwono**

Trwa ładowanie
urządzenia



6

**Dioda świeci się
na niebiesko**

Urządzenie
naładowane

Ładowanie urządzenia

Przed użyciem należy w pełni naładować baterie **przez co najmniej 1 godzinę**.

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, urządzenie wyśle ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii do osób z listy kontaktów za pomocą wiadomości tekstowej lub aplikacji.

Włączanie urządzenia



Sposób 1

Przytrzymaj przycisk i poczekaj, aż zaświeci się niebieska dioda oraz kilka razy zamiga dioda czerwona.



Sposób 2

Włóż urządzenie do kasety ładującej i zamknij pokrywę.

Wyłączanie urządzenia



Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund. Dioda LED zacznie szybko migać przez kilka sekund, a następnie urządzenie wyłączy się.

Tryby pracy urządzenia



Aktywny na dworze

Zwierzak jest poza domem i w ruchu.
Aktualizacja: co 15 minut.



Odpoczywający na dworze

Zwierzak jest poza domem,
ale nie rusza się.
Aktualizacja: co 30 minut.



Aktywny w domu

Zwierzak jest w domu i w ruchu.
Aktualizacja: co 60 minut.



Odpoczywający w domu

Zwierzak jest w domu i nie rusza się.
Aktualizacja: co 120 minut.

Akcesoria


Stacja
ładowująca



Uchwyt
na obrożę




Montaż obroży



Umieść uchwyt
na obrożę z tyłu
urządzenia.

Urządzenie wraz
z uchwytem wsuń
na pasek obroży.
Gotowe!

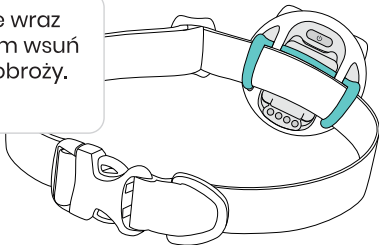

Ostrzeżenia

**Aby wydłużyć żywotność urządzenia,
należy postępować zgodnie z instrukcjami:**



Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zakurzonych miejscach.



Nie należy umieszczać urządzenia w wyższej lub niższej temperaturze niż zalecana.



Urządzenie należy czyścić suchą szmatką.
Nie czyść urządzenia środkami chemicznymi,
ani detergentami.



Nie należy rozbierać,
ani ponownie składać urządzenia.



Używanie innych baterii spowoduje
niepożądane efekty i utratę gwarancji.

Specyfikacja

Model	Lokalizator GPS Locon Dog/Cat mini BZ.03
CPU/MCU	CPU: nRF52840-CKAA-R, NORDIC
Moduł 4G	BG77,Quectel
Ekran	Brak
Pamięć	SPI Flash : 16M
SIM	Nano SIM
G Sensor	LIS2DW12,ST

Specyfikacja

Funkcje czujnika	Wykrycie ruchu i wibracji
Bluetooth	BLE5.0
GPS	AT6558R-5N32(5300), (GPS-Glonass)
AGPS	TAK
Wifi	ESP8266EX (2.4GHz, 802.11 b/g/n)
Zarządzanie energią	RT9527HGQW, RICHTEK
Bateria	230mAh litowo polimerowa

Specyfikacja

Ładowanie	stacja ładująca
Prąd ładowania	100~240V AC 50/60Hz wyjście: 5.0V DC1.0A
Przycisk	1
Funckja przycisku	przycisk przetącznika
Obudowa urządzenia	PC+guma
Led	2 diody led
Dźwięk	Nie
Wodoodporność	IPX7

Specyfikacja

Sieć	Wartości sygnałów – 3GPP standard
pasma i częstotliwości	Obsługiwane przez sprzęt pasma częstotliwości: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19 B20/B25/B27/B28/B66 Cat NB2: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20 B25/B26/B28/B66/B71

Pasma częstotliwości i moc

Pasmo	Zakres częstotliwości	Transmit
GSM850	Nadawanie: 825 MHz – 850 MHz Odbiór: 870 MHz – 895 MHz	33.0dbm(~2W)
GSM900	Nadawanie: 880 MHz – 915 MHz Odbiór: 925 MHz – 960 MHz	33.0dbm(~2W)
DCS1800	Nadawanie: 1710 MHz – 1785 MHz Odbiór: 1805 MHz – 1880 MHz	30.0dbm(1W)
B1	Nadawanie: 1920MHz – 1980MHz Odbiór: 2110MHz – 2170MHz	21.0dbm(~0.1W)
B2	Nadawanie: 1850MHz – 1910MHz Odbiór: 1930MHz – 1990MHz	21.0dbm(~0.1W)
B3	Nadawanie: 1710MHz – 1785MHz Odbiór: 1805MHz – 1880MHz	21.0dbm(~0.1W)

Pasma częstotliwości i moc

Pasmo	Zakres częstotliwości	Transmit
B5	Nadawanie: 825 MHz – 850 MHz Odbiór: 870 MHz – 895 MHz	21.0dbm(~0.1W)
B7	Nadawanie: 2500MHz – 2570MHz Odbiór: 2620MHz – 2690MHz	21.0dbm(~0.1W)
B8	Nadawanie: 880MHz – 915MHz Odbiór: 925MHz – 960MHz	21.0dbm(~0.1W)
B20	Nadawanie: 791MHz – 821MHz Odbiór: 832MHz – 862MHz	21.0dbm(~0.1W)
B28A	Nadawanie: 703MHz – 748MHz Odbiór: 758MHz – 803MHz	21.0dbm(~0.1W)

Informacja o działaniu fal

o częstotliwości radiowej
i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

Model Lokalizatora GPS Locon Dog/ Cat mini został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał wszystkie obowiązujące wymagania bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm.

Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących wpływu fal radiowych używa się terminu „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR). Testy wartości SAR prowadzi się przy użyciu standardowych metod, kiedy zegarek nadaje z najwyższą mocą we wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej (SAR).

W przypadku tego modelu Lokalizatora GPS Locon Dog/ Cat mini największa wartość SAR zmierzona przez Locon to wartość 0.341 W/kg (przy twarzy), 0.614 W/kg (przy ciele). Maksymalna wartość dopuszcza emisję promieniowania z mocą 2W/kg przy twarzy oraz 4W/kg przy ciele.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych elementów metalowych, może to powodować problemy z jego działaniem.

Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym, w szczególności, nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i dokonywać innych działań, które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego.

Nie używać urządzenia w miejscach zapyłonych, wilgotnych, zanieczyszczonych lub w miejscach, w których występuje pole magnetyczne.

Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może spowodować jego niezdadność do pracy.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia oraz żadnej jego części, jak również nie należy samodzielnie dokonywać zmian w produkcie, lub w jakiegokolwiek jego części oraz modyfikować jego oprogramowania.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

Pamiętaj również, że Lokalizator GPS Locon Dog/ cat mini nie jest przeznaczony do użytkowania przez małe dzieci i niemowlęta ze względu na ryzyko potknięcia małych elementów.

Przed użyciem lokalizatora zawsze sprawdź, czy nie ma zewnętrznych uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej działanie i bezpieczeństwo. Kluczowe jest stosowanie lokalizatora zgodnie z jej przeznaczeniem i zaleceniami producenta, aby uniknąć ewentualnych niepożądanych skutków.

Prawidłowe usuwanie produktu



Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że **produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.**

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).



Lokalizator GPS

LOCON DOG/CAT MINI BZ.03

Firma Locon Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Lokalizator GPS Locon Dog/ Cat mini BZ.03 spełnia wymagania i normy zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych, jako urządzenie typu radiowego. Jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.